



**INTERFLEX** INTER<sup>A</sup>BRASIV


**PROFI MINŐSÉG**

**KEDVEZŐ ÁRON**

**ECO cirkónium és PRÉMIUM kerámia  
kúpos lamellás csiszolók**


**Valós raktárkészlet**  
Szállítás akár 12-24 órás határidővel!

**METALKER**  
R A A B



+36 30 270 0030 | [info@metalkerraab.hu](mailto:info@metalkerraab.hu) | [metalkerraab.hu](http://metalkerraab.hu)


## FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

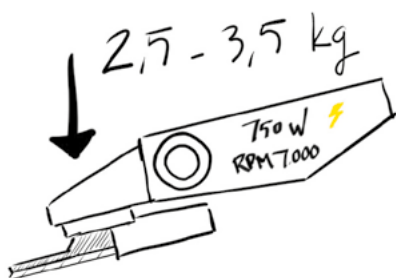

**ECO cirkónium lamellás csiszolóinkat** maximum 750W teljesítményű sarokcsiszolóhoz ajánljuk, **rozsdamentes acél, acél anyagokhoz**. A legnagyobb anyagleválasztás 2,5-3 kg nyomás kifejtése mellett érhető el, ilyenkor a csiszológép körülbelül 7000 RPM fordulatszámom dolgozik. Ennél nagyobb nyomás következtében a fordulatszám leesik, és az anyaglemunkálás jelentősen lassul.

INTERFLEX	Átm.	P40	P60	P80	PI20
ECO	∅115	●	●	●	●
	∅125	●	●	●	●
PRÉMIUM	∅115	●	●	●	●
	∅125	●	●	●	●

● azonnal elérhető ● rendelhető

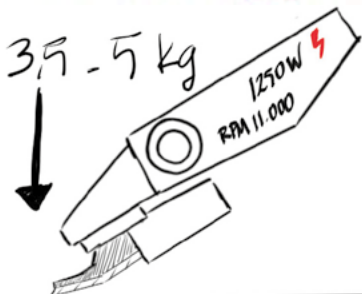

**PRÉMIUM kerámia lamellás csiszolóinkat** minimum 1250W teljesítményű sarokcsiszolóhoz ajánljuk, **rozsdamentes acél, acél anyagokhoz, ötvözetekhez**. A legnagyobb anyagleválasztás 3,5-5 kg nyomás kifejtése mellett érhető el, ilyenkor a csiszológép körülbelül 11000 RPM fordulatszámom dolgozik. Ennél nagyobb nyomás esetén a fordulatszám leesik, és az anyaglemunkálás jelentősen lassul. Amennyiben kerámiás lamellás csiszolót használunk 1250W alatti teljesítményű gépen, a lamellák nem tudnak elkopni (a kis teljesítmény miatt a fordulatszám leesik), a csiszolófelület feltükrösödik, és az anyagleválasztás szinte teljesen megszűnik. A kerámiás lamellás csiszoló csak megfelelő teljesítményű gépeken képes leadni az ECO lamellás csiszolókhöz képest többszörös anyaglemunkálási képességet!