



ULMUS




FÚRÁSHOZ

HSS-G és HSS-R

**HSS-G köszörült, nagy teljesítményű, és
HSS-R csökkentett szárú csigafúrók**

Valós raktárkészlet
Szállítás akár 12-24 órás határidővel!

METALKER
R A A B

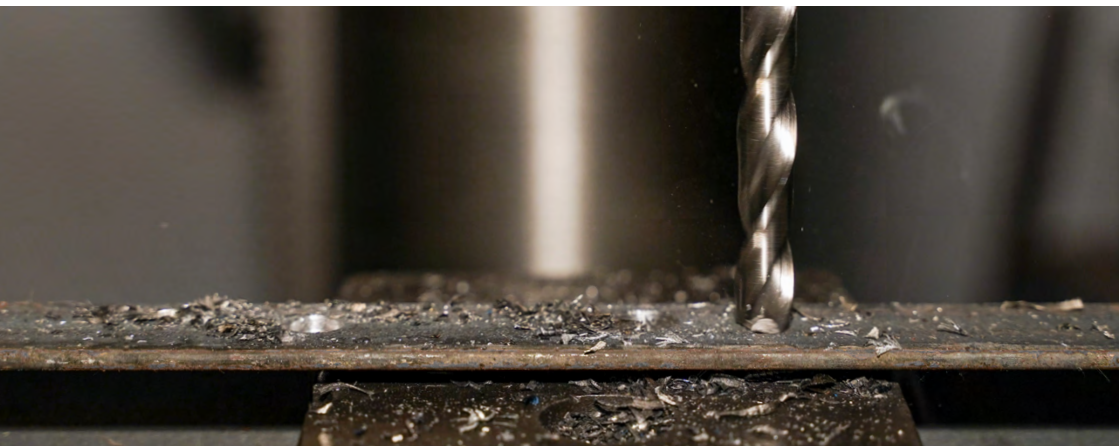

+36 30 270 0030 | info@metalkerraab.hu | metalkerraab.hu

HSS-G FÚRÓSZÁRAK



DIN 338 HSS-G köszörült hengeres szárú fémcsigafúró. Kiemelkedően hosszú élettartam a HSS-R (fekete) fúrószárakhoz képest.

Megmunkálható anyagok:

- acél
- szerszámacél
- réz, alumínium, műanyag, fa

Kialakítás:

- 135°-os fúrócsúcs
- fényes felület
- kör keresztmetszetű befogatás

Méretek:

1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.2; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0

Felhasználási feltételek:

Csak megfelelő hűtéssel garantálható a hosszú élettartam!

HSS-R FÚRÓSZÁRAK



DIN 338 HSS-R hengerelt, csökkentett szárú fémcsigafúró.

Megmunkálható anyagok:

- acél, öntvény
- réz, alumínium
- műanyag, fa

Kialakítás:

- 118°-os fúrócsúcs
- fekete felület
- kör keresztmetszetű befogatás, csökkentett szár (13,5-16mm-ig \varnothing 10mm, 16,5-20mm-ig \varnothing 13mm)

Méretek:

• 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20

Felhasználási feltételek:

Csak megfelelő hűtéssel garantálható a hosszú élettartam!